


Via Canolo, 58-58/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8	

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.

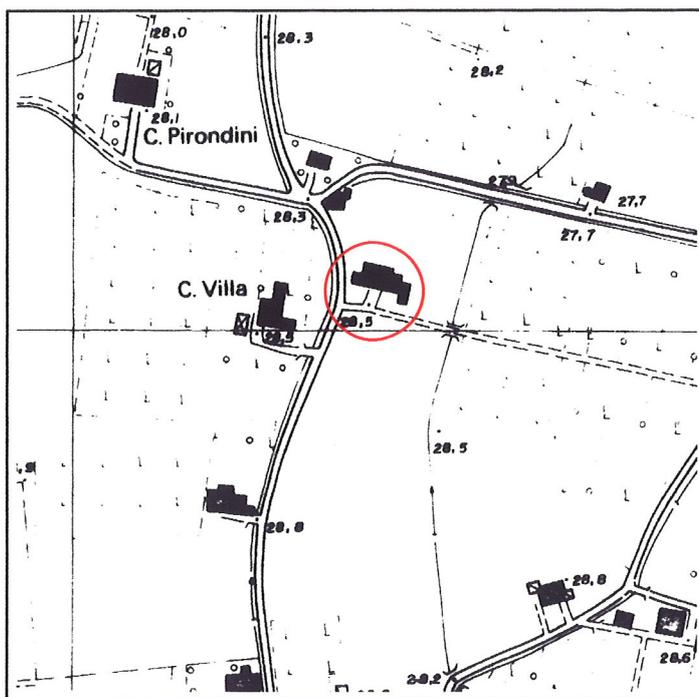

FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 81

**Note**

Edificio rurale sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante con due corpi di fabbrica in aderenza sui due fianchi sviluppati a un livello con copertura a tre acque. Conserva la porta morta passante archivoltata a tre centri e con il portone in legno, un cordolo marcapiano al primo livello e zoccolatura alla base del fabbricato .

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

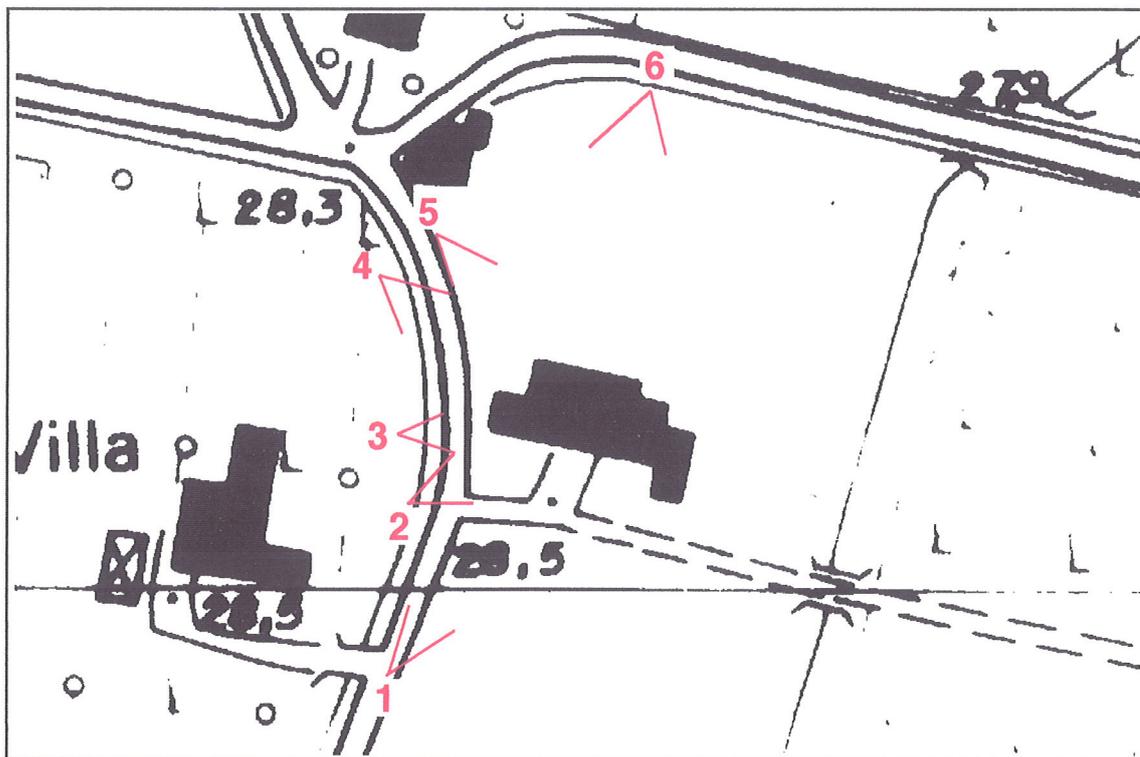


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

81  
Correggio  
C. VILLA  
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Edificio rurale a corpi giustapposti. La costruzione comprende un volume principale compatto a pianta quadrangolare con porta morta a sesto ribassato; la copertura è a quattro falde con cresta frangifuoco. Il civile è ubicato a levante. L'edificio è affiancato dal basso corpo di un modesto caseificio.

Di fronte alla C. Villa, sul lato di levante della strada, è osservabile un edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione est-ovest; la copertura è a quattro falde a colmo costante. Il civile situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite: gli è congiunto un basso servizio con tetto a tre falde.