


Via S.S.468 Correggio, 106-108-110-112-114-116	Toponimo	C. Parodi
Tav. PRG 2.5	Quadrante	E-8
	Zona PRG	A.2

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Descrizione	cancello e pilastri d'ingresso
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale e storico-architettonico		

ESTRATTO DALLA C.T.R.

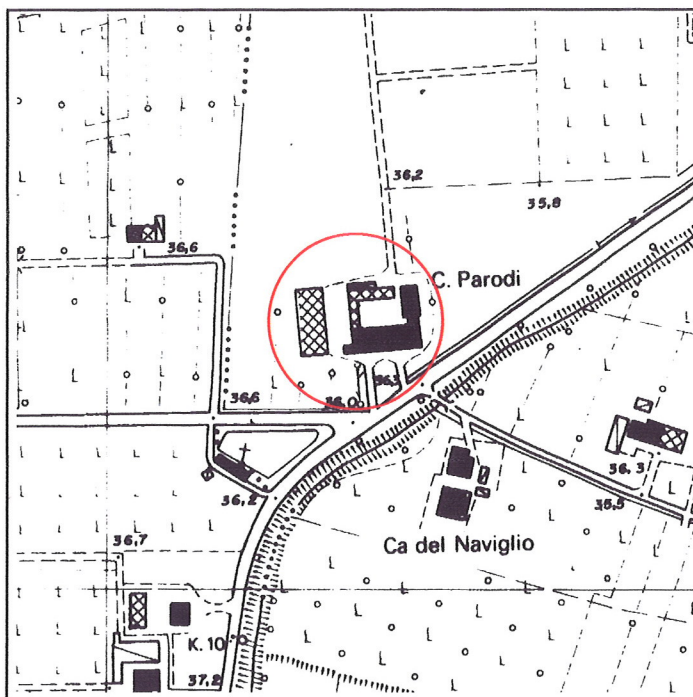

FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

43/79, Margini Enzo, Peppino, Ernesto, Atti
Scheda IBC n. 56

Note

Edificio a elementi contigui di notevole dimensione sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque. In aderenza sul retro e su entrambi i lati vi sono due avancorpi in pianta rettangolare su due livelli variamente coperti a formare con un altro corpo di fabbrica in aderenza e disposto in direzione est-ovest una corte chiusa. Sul fronte strada vi sono due porte morte archivolte a sesto ribassato evidenziate da terra a tetto da una cornice in bugnato gentile presente anche nel fianco a est a formare una lesena angolare. Nell'avancorpo a ovest sul fronte interno vi è la traccia di un porticato disposto sui due livelli con luci archivolte ora tamponato.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

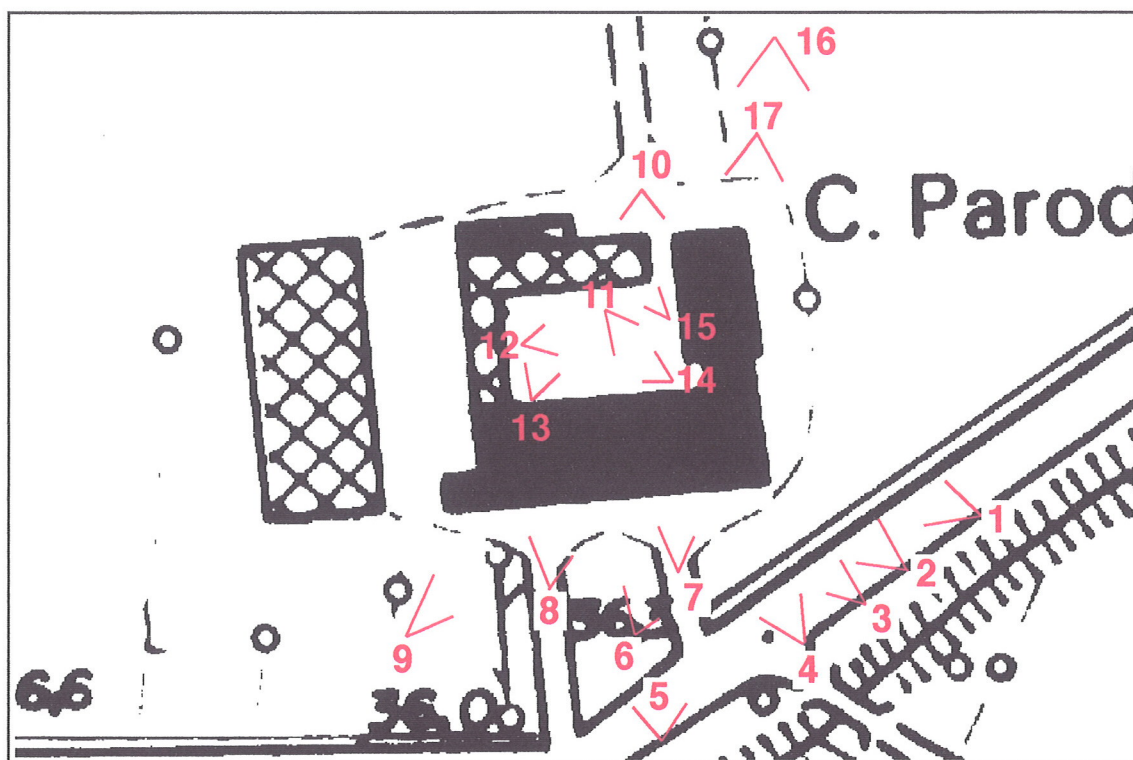


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

56
Correggio
C. PARODI
alt. m. 37

IGM F 74 II SO

Edificio rurale a corpi giustapposti orientato in direzione est-ovest; il tetto è a due falde a colmo costante. La costruzione è caratterizzata da due porte morte, evidenziate da terra a tetto da una cornice in bugnato gentile. Le parti civili, su tre livelli, hanno luci regolari e simmetricamente distribuite.