


| | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------------|----------|-----|
| Via | Cornacchie, 5-5/a | Toponimo | Cornacchia | Zona PRG | E.1 |
| Tav. PRG | 2.5 | Quadrante | F-10 | | |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Riconoscibile | Interventi | nessuno |
| <input type="checkbox"/> | Parzialmente riconoscibile | Dest. d'uso | abitazione |
| <input type="checkbox"/> | Non riconoscibile | | |
| Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | rustico |
| | | Dest. d'uso | deposito |
| Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | baracca in lamiera |
| | | Dest. d'uso | deposito |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | buon valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.

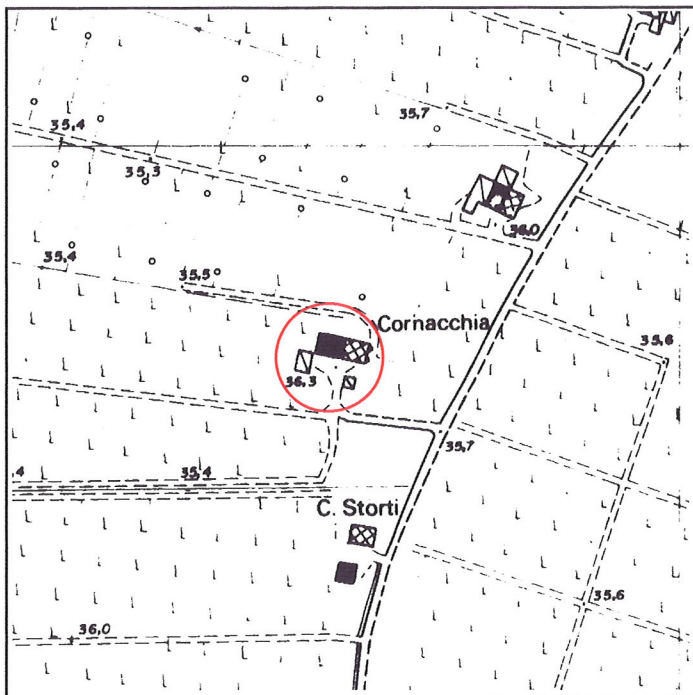

FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 121

Note

Edificio a elementi contigui di discrete dimensioni sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante. La parte civile posta a ovest è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta centrale archivoltata a sesto ribassato e un cordolo marcapiano al primo livello. Le luci nel sottotetto della stalla-fienile hanno gelosie in laterizio. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico a un livello coperto a due acque e una struttura precaria in lamiera.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

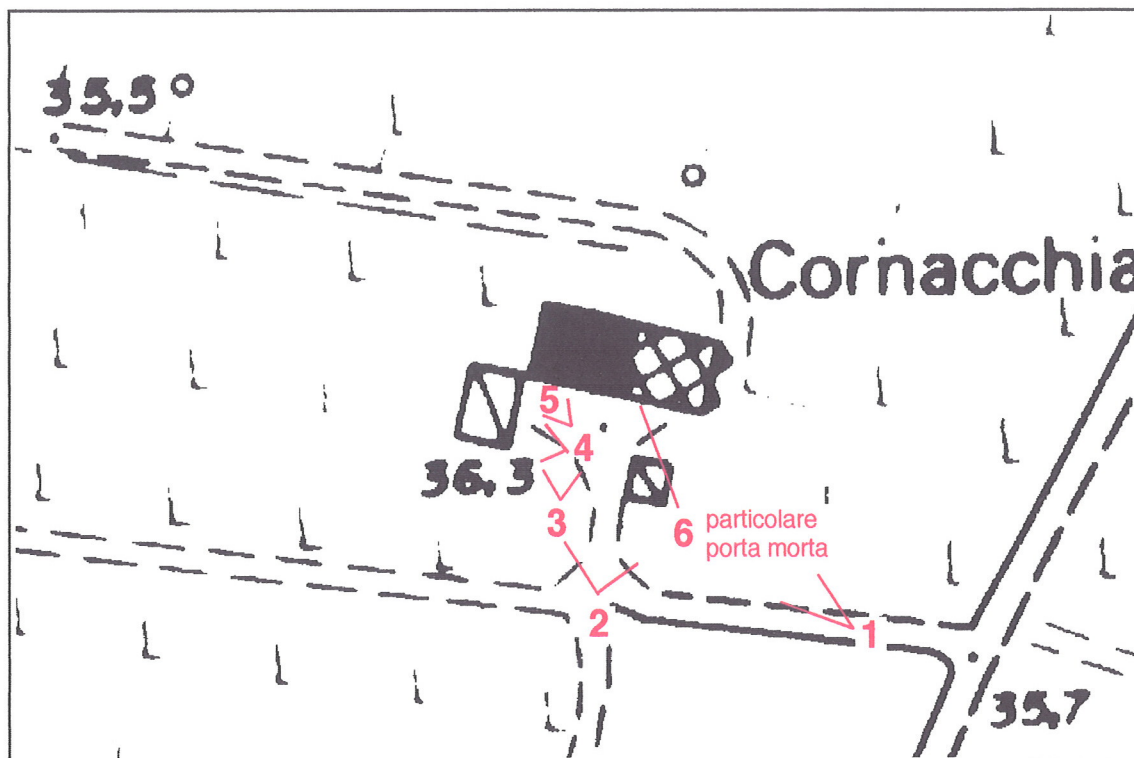


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

121

Correggio
CORNACCHIA

alt. m. -

IGM F 74 II SO

La cartografia dell'I.G.M. del 1884 riporta la denominazione di "C. Cattania".

Costruzione rurale a corpi giustapposti, orientata in direzione est-ovest con porta morta a sesto ribassato; la copertura è a quattro falde a colmo indifferenziato. Il civile su tre piani, situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite.